

Protokół ftps:// w programach Krusader i Total Commander

Napisane przez Piotr Pośpiech

Piątek, 29 czerwca 2012 18:55 - Ostatnio zmieniane Piątek, 29 czerwca 2012

Problem:

Nie można połączyć się klientem z serwerem FTP.

W Total Commanderze pojawia się komunikat:

„550 SSL/TLS required on the control channel Spróbuj tę samą nazwę użytkownika/hasło albo wprowadź je ponownie?”

a w Krusaderze:

„Błąd: Protokół nie jest obsługiwany przez Krusadera: ftps://ftp.pospiech.pl” **Przyczyna:**

Niektóre serwery ftp wymagają do połączenia z nimi obsługi protokołu FTPS.

Protokół FTPS (zwanym również FTP-SSL lub FTP-over-SSL) jest rozszerzeniem standardowego protokołu FTP poprzez połączenie SSL. Często jest mylony z protokołem SFTP, który wykorzystuje SSH2 (Secure Shell).

Rozwiązanie: Krusader

Należy zainstalować pakiet „kio-ftps”:

```
# apt-get install kio-ftps
```


```
Czytanie list pakietów... Gotowe Budowanie drzewa zależności Odczyt informacji o stanie...  
Gotowe Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety: kio-ftps 0 aktualizowanych, 1  
nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych. Konieczne pobranie 39,0 kB  
archiwów. Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 143 kB miejsca na dysku. Pob: 1  
http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze/main kio-ftps i386 0.2+dfsg-2+b1 [39,0 kB] Pobrano  
39,0 kB w 5s (7480 B/s) Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu kio-ftps.  
(Odczytywanie bazy danych ... 167619 files and directories currently installed.) Rozpakowanie  
kio-ftps (z .../kio-ftps_0.2+dfsg-2+b1_i386.deb) ... Konfigurowanie kio-ftps (0.2+dfsg-2+b1) ...
```

Protokół ftps:// w programach Krusader i Total Commander

Napisane przez Piotr Pośpiech

Piątek, 29 czerwca 2012 18:55 - Ostatnio zmieniane Piątek, 29 czerwca 2012

Po zainstalowaniu w pasku adresu Kusadera wpisujemy adres z nazwą protokołu ftps://

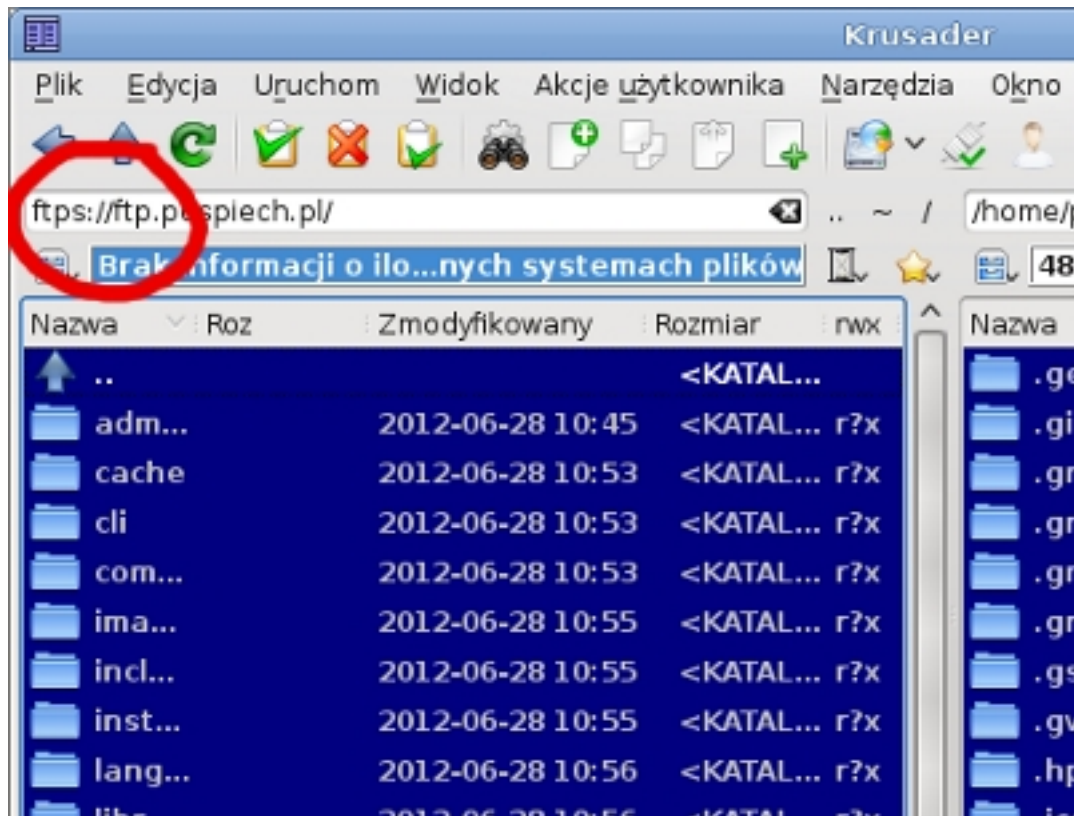

Dotyczy: Krusader wersja 2.2.0-beta1 „DeKade”, Platforma KDE 4.4.5, Debian Squeeze

Total Commander

Instalujemy program Win32 OpenSSL v1.0.1c Light - do pobrania ze strony:


<http://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html>

W szczegółach połączenia FTP zaznaczamy pole „SSL/TLS” i nazwa hosta automatycznie zmienia przedrostek na ftps://

Protokół ftps:// w programach Krusader i Total Commander

Napisane przez Piotr Pośpiech

Piątek, 29 czerwca 2012 18:55 - Ostatnio zmieniane Piątek, 29 czerwca 2012

FTP: szczegóły połączenia 

Sesja:

Nazwa hosta:

SSL/TLS

Użytkownik:

Hasło:

Ostrzeżenie: Przechowywanie hasła nie jest bezpieczne!
 Użyj głównego hasła dla zabezpieczenia hasła

Zdalny Katalog:

Dziki katalog:

Wyślij Polecenia:

Serwer typu:

Użyj firewall (serwer proxy)

Użyj trybu pasywnego do transferu (jak w przeglądarce WWW)

Wyślij komendę, by utrzymać połączenie:
Komenda: Wysłanie co: każde s

Pamiętaj zawartość wszystkich odwiedzanych katalogów (w buforze)

Kodowanie nazw plików:

Opis: jak skonfigurować połączenie z serwerem FTPS w programach Krusader i Total Commander 750ko Windows XP Professional SP3 www.enterprisedt.com/products/edt